



TH80

The TH80 offers quick operation and distinct braking action which simplifies the positioning of goods. The lifting speed is consistent all through the motion of picking up and lifting goods. The operating handle is easily adjustable to fit the operator's hand and ensure a safe and ergonomic grip.



TH80

Le TH80 est construit autour d'un dispositif de levage électrique et d'une poignée spécifique permettant un contrôle parfait de la manutention. Système équipé d'un frein. Le contrôle par la poignée permet un ajustement parfait de la charge, et un mouvement rapide ou lent à volonté.



TH80

El TH80 ofrecen una operación más rápida y la función de frenado simplifica el posicionamiento de las cargas sustancialmente. La velocidad de elevación es consistente durante toda la carrera desde el agarre de la carga a la elevación. El asa de mando es fácilmente ajustable a la mano del operario para asegurar una operación segura y ergonómica.



TH80

Feinfühliges und präzises Manipulieren und Positionieren von Lasten. Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung. Einfache Bedienung. Die Last kann durch ein speziell entwickeltes Aufrollsystem in jeder Position gehalten werden. Das Seil bleibt dabei immer gespannt. Der Bedienhebel kann individuell an verschiedene Handgrößen angepasst werden. Einfache Installation und Inbetriebnahme. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten.



1.

Crates

Bacs

Contenedores

Kisten



2.

Batteries

Batteries

Baterías

Batterien



3.

Containers

Conteneurs

Contenedores

Behälter



4.

Car seats

Sièges pour voiture

Asientos de automóvil

Autositze



5.

Chassis parts

Partie de châssis

Componentes de chasis

Chassis Teile



6.

Printers

Imprimantes

Impresoras

Hardware



7.

Pallets

Palettes

Palets


Paletten

| TH80 technical data | |
|--|-----------------------|
| Max capacity | 80 kg |
| Dim upper part | 430x280x270 mm |
| Power supply | 230V, 50/60Hz 1-phase |
| Lifting height | 2220 mm |
| Overall dim | 980 mm excl hook* |
| Velocity | 0,35 m/s |
| Weight | 26 kg |
| Speed control | Variable |
| *The basic version is delivered with a hook. | |

| TH80 spécifications | |
|--|-----------------------|
| Capacité maximum: | 80 kg |
| Dimensions du bloc supérieur: | 430x280x270 mm |
| Puissance: | 230V, 50/60Hz 1-phase |
| Hauteur de levage: | 2220 mm |
| Dimensions totale: | 980 mm excl hook* |
| Rapidité de levage: | 0,35 m/s |
| Poids: | 26 kg |
| Vitesse de levage: | Variable |
| * La version de base est livrée avec un crochet. | |

| Datos Técnicos de TH80 | |
|--|----------------------|
| Capacidad máxima: | 80 kg |
| Dimensiones (parte superior): | 430x280x270 mm |
| Suministro eléctrico: | 230V, 50/60Hz 1-fase |
| Altura de elevación: | 2220 mm |
| Ocupación en altura: | 980 mm excl gancho |
| Velocidad: | 0,35 m/s |
| Peso: | 26 kg |
| Control de velocidad: | Variable |
| * La versión estándar de TH80 se suministra con un gancho de agarre. | |

| Technische Daten des TH80 | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Maximale Hublast | 80 kg |
| Abmessungen Oberteil | 430x280x270 mm |
| Stromversorgung | 230V, 50/60Hz 1-phase |
| Hubhöhe | 2220 mm |
| Gesamtmaß | 980 mm exkl. Haken* |
| Hubgeschwindigkeit | 0,35 m/s |
| Gewicht | 26 kg |
| Geschwindigkeitssteuerung | Variabel |
| *TH80-Grundausstattung mit Haken | |

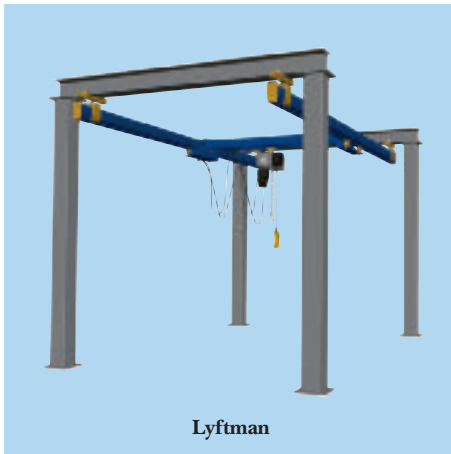

TAWI

Sweden
TAWI AB
Tel: +46 (0)300-185 00
info@tawi.se

Great Britain
TAWI UK Ltd
Tel: +44 (0)1933 277260
sales@tawi.co.uk

USA
TAWI USA Inc
Tel: +1 (630) 655-2905
sales@tawiusa.com

Germany
Tawi GmbH
Tel: +49 (0)511 438 337-0
info@tawi.de

Spain
INTERCOMERCIAL AOG 1962, S.L.
Tel: +34 902 196 200
info@aog.es www.aog.es

France
GPH –LEVALAIR
Tel : + 33.01.39.95.65.00
info@levalair.fr www.levalair.fr

Holland
The Netherlands TAWI BV
Tel: +31 (0)492-523705
info@tawi.nl